


A. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

(Nếu đã đăng ký, vui lòng chọn **Login** và bỏ qua mục A này)


1. Tài, cài đặt và mở ứng dụng **PAM HOME** → Chọn vào **Sign up** để đăng ký tài khoản.
2. Nhập đầy đủ thông tin → Chọn vào **Sign up** để hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt vào tài khoản email vừa đăng ký.
3. Mở email đã đăng ký → Tìm email của PAM Home (vui lòng kiểm tra cả trên email spam nếu trong email chính không có) → Tìm **Mã kích hoạt**.
4. Nhập Mã kích hoạt vào ô **Code** → Chọn vào **Verify**
5. Nhập và xác nhận mật khẩu của tài khoản → Chọn **Change password** để hoàn thành đăng ký tài khoản
6. Vào **Login** và sử dụng tài khoản vừa đăng ký để đăng nhập vào hệ thống

B. THAY ĐỔI NGÔN NGỮ SANG TIẾNG VIỆT

1. Chọn biểu tượng  ở góc trái phía trên của màn hình chính của ứng dụng
2. Chọn vào Language và chọn Tiếng Việt → Chọn vào **SAVE** để hoàn thành

C. TRẠNG THÁI CẤU HÌNH CỦA THIẾT BỊ

Thiết bị ở trạng thái cấu hình khi đèn xanh dương sáng liên tục. Nếu đèn xanh dương không sáng liên tục, nhấn và giữ phím cảm ứng trên mặt thiết bị trong khoảng >15s cho đến khi đèn màu xanh dương chớp. Chờ cho đến khi đèn xanh dương sáng ổn định, lúc này thiết bị ở trạng thái cấu hình

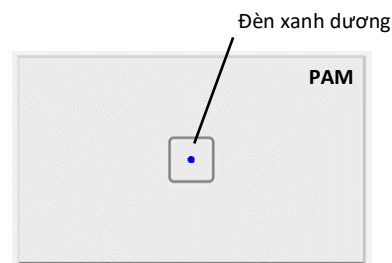

D. ĐĂNG KÝ THIẾT BỊ MỚI

1. Chọn **Quản lý nhà** ở góc phải phía dưới màn hình → Chọn **Thiết bị** → Chọn **Thêm**
2. Chọn **Quét mã QR** → Hướng camera vào mã QR ở vỏ hộp của thiết bị (nằm trên tem thiết bị) hoặc mở mặt trước mặt kính cảm ứng sẽ thấy mã QR code
*Trong trường hợp không quét được mã QR code: Nhập ký tự ở dòng S/N và A/N ở trên tem của thiết bị vào ô **Số Serial** và ô **Số Activation** tương ứng → Chọn **Đăng ký**.*
3. Làm theo hướng dẫn theo các bước (đổi tên thiết bị, chọn phòng cho thiết bị,...) cho đến khi chọn **Xác nhận** để hoàn thành đăng ký thiết bị

E. THIẾT LẬP WIFI TỰ ĐỘNG CHO THIẾT BỊ (hỗ trợ HĐH iOS 13.5.1, Android 10)

Trước khi làm các bước tiếp theo, đảm bảo rằng thiết bị đã được cắm điện và đang ở chế độ cấu hình (Tham khảo mục C)

1. Chọn **Tiếp tục** → Chọn **JOIN**
2. Tìm và chọn Wifi nhà của bạn trong **Danh sách Wifi**
3. Nhập mật khẩu Wifi nhà bạn và Chọn **KẾT NỐI**
4. Chờ hệ thống xử lý trong khoảng 60s.
5. Chọn **Xong** khi có thông tin **Kết nối thành công**
6. Chờ cho đến khi **đèn xanh dương trên thiết bị tắt hẳn** là quá trình cấu hình đã hoàn thành. Khi đó thiết bị đã sẵn sàng sử dụng.




Nếu thông báo **KHÔNG thành công**, vui lòng thực hiện thiết lập wifi thủ công cho thiết bị (tham khảo mục F).

F. THIẾT LẬP WIFI THỦ CÔNG

(Dành cho trường hợp kết nối cho mục E không thành công hoặc 1 số thiết bị có hệ điều hành không hỗ trợ thiết lập wifi tự động)

Trước khi làm các bước tiếp theo, đảm bảo rằng điện thoại đang mở ứng dụng PAM Home, thiết bị đã được cắm điện và ở chế độ cấu hình (Tham khảo mục C)

1. Vào mục quản lý Wifi trên điện thoại → kết nối tới mạng wifi của thiết bị (**mạng wifi này có tên là số S/N của thiết bị**).
2. Vào ứng dụng PAM Home → Chọn biểu tượng  ở phía trên bên trái màn hình → **Cài đặt mạng thiết bị**.
3. Làm theo hướng dẫn và Chọn **Tìm mạng Wi-Fi của nhà bạn**.
4. Khi danh sách mạng Wifi khả dụng hiện ra (Chọn **Rescan** để dò lại nếu không thấy tên mạng wifi cần kết nối đến) → Chọn mạng Wifi cần kết nối → **Nhập mật khẩu** → **Kết nối**
5. Chờ cho đến khi **đèn xanh dương trên thiết bị tắt hẳn** là quá trình cấu hình đã hoàn thành. Khi đó thiết bị đã sẵn sàng sử dụng.
6. Nếu đèn xanh dương trên thiết bị không tắt sau khoảng thời gian 60s, vui lòng quay lại thực hiện từ bước **F.1**


HƯỚNG DẪN ĐẦU NỐI, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TẮC THÔNG MINH

MODEL PHS – ST918

Khuyến cáo: để dễ dàng khi lắp đặt, chúng tôi khuyến cáo thiết bị sử dụng với các loại ổ cắm ST2157/ S2157R của Sino; ổ nổi CK157RH/ CK1578RH của Sino hoặc hãng khác có kích thước tương đương


Để đầu nối, lắp đặt thiết bị vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Lắp đặt thiết bị: thiết bị lắp đặt thay công tắc cơ truyền thống. Cho phép điều khiển tải công suất cao.

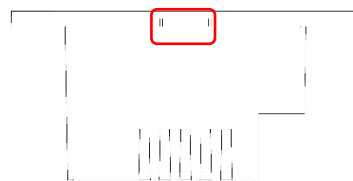

Vị trí mở nắp thiết bị

Bước 2. Đầu nối thiết bị: đầu nối thiết bị theo hướng dẫn mặt sau.

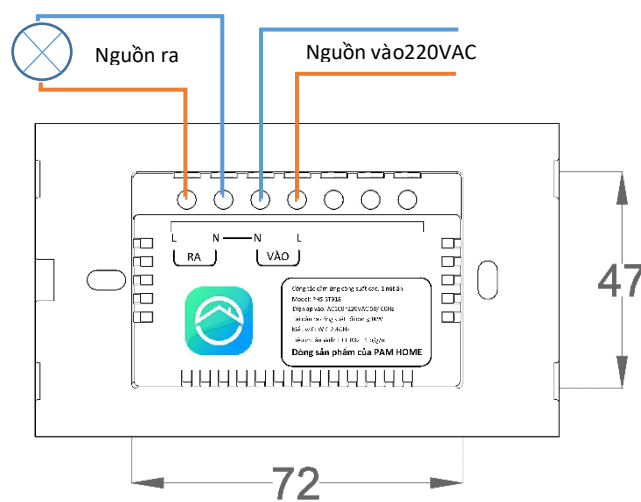

Mặt sau thiết bị



Vui lòng tắt nguồn điện trước khi đầu nối thiết bị

Việc đầu nối sai có thể gây hỏng hóc hoặc thiết bị không hoạt động đúng

Bước 3. Tìm và quét QR code trên mạch điều khiển hoặc trên vỏ carton của thiết bị. QR code có dạng như hình bên



Tem QR code

Bước 4. Đóng mặt kính cảm ứng, cấp nguồn cho thiết bị



Thiết bị phải được ngắt nguồn điện trước khi đóng mặt kính. Việc đóng mặt kính sau khi cấp nguồn có thể đưa thiết bị về trạng thái cấu hình

Bước 5. Kiểm tra mặt kính cảm ứng sau khi đóng nắp và bật nguồn cho thiết bị